

Znak sprawy: IGB/GD/DZP/05/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej 50 000 złotych netto prowadzone na podstawie § 11 ust. 2 - 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej Mazovia, którego tekst stanowi załącznik do ZARZĄDZENIA NR 06/2021/Z Dyrektora Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z dnia 08.03.2021 roku wprowadzające Regulamin udzielania zamówień publicznych przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej Mazovia

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa

KRS: 0000373652, NIP: 522 29 67 596, REGON: 142732693

tel.: (22) 328 60 01; fax. (22) 328 60 50

www.igbmazovia.pl, sekretariat@igbmazovia.pl

8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku

Komórka organizacyjna:

Zakład Gdańsk

ul. Kurkowa 12, 80-803 Gdańsk

tel.: (22) 328 63 20

sekretariat.gdansk@igbmazovia.pl

1. Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż stolarki ALU p.poż. w temacie: „Inwestycja pod nazwą Budynek Mieszkalno – Usługowy C110 etap 2, Gdynia, ul. Chyłońska”.

Data wykonania usługi: **do 30.06.2022 r.**

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) montaż konstrukcji aluminiowych zewnętrznych, wewnętrznych, drzwi p.poż.;
- 2) montaż w murze wg wytycznych firmy ALUPROF;
- 3) montaż stolarki p.poż. zgodnie z wytycznymi Zakładowej Kontroli Produkcji;
- 4) montaż na pianę i kotwy;
- 5) montaż oprzyrządowania;
- 6) doprowadzenie do użytkowania stolarki (ostateczna regulacja konstrukcji objętych zakresem umowy przed wyznaczonym odbiorem końcowym);
- 7) zabezpieczenia stolarki po stronie Podwykonawcy, folia po stronie Wykonawcy;
- 8) termin gwarancji na usługę montażu: 60 miesięcy;
- 9) termin realizacji zamówienia: 06.05.2022 r. – 30.06.2022 r.

Szczegółowy opis wraz z rysunkami stanowi **załącznik nr 1** do zapytania ofertowego.

2. Termin realizacji zamówienia

06.05.2022 r. – 30.06.2022 r.

3. Kryteria oceny oferty wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty i opisem sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

- 1) Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące kryterium: **Cena – 100%**.
- 2) **Cena** - oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
- 3) Cena wskazana w ofercie oceniana będzie w następujący sposób:

$$C \text{ pkt} = \frac{\text{najniższa cena występująca w ofertach}}{\text{cena wskazana w rozpatrywanej ofercie}} \times 100\%$$

C pkt – liczba punktów za kryterium „cena”.

- 4) Maksymalna liczba punktów – **100,00 pkt**.
- 5) Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
- 6) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę punktów w ramach kryterium: Cena – 100%.
- 7) Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.


4. Termin i sposób składania ofert

- 1) Ofertę należy złożyć do dnia **6 maja 2022 r. (piątek) do godz. 10:00** na adres poczty elektronicznej: m.stanczak@igbmazovia.pl.
- 2) Ofertę należy złożyć w wersji mailowej na w/w adres podając w mailu cenę netto, stawkę i kwotę VAT oraz cenę brutto oferty.

5. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami

Wykonawcy w sprawie niniejszego zapytania ofertowego mogą kontaktować się z następującymi osobami:

- 1) **Aleksandra Kwiatkowska** – w sprawie przedmiotu zamówienia, tel.: (22) 328 63 29; a.kwiatkowska@igbmazovia.pl;
- 2) **Michał Stańczak** – w sprawie postępowania, tel.: (22) 328 63 65; m.stanczak@igbmazovia.pl.

p.o. Kierownika
Zakładu w Górnisku

Aleksandra Kwiatkowska
.....
podpis kierownika
jednostki organizacyjnej

LP:

1

Konstrukcja:

D3 Lewe

Poz. 1 MB-60E EI 30
otwierane na zewnątrz
(B=1 530, H=2 213)

Ilość:

12

Opis:

Kolor profili: X) RAL
8R7024 - Lakierowany
typowy

Kolor okuc: 8R9005
[czarny]; 8R7024
[nietypowy]; 8R9006
[srebrny]

Uwagi produkcyjne:

Kolor profili: X) RAL
8R7024 - Lakierowany
typowy


Kolor okuc: 8R9005
[czarny]; 8R7024
[nietypowy]; 8R9006
[srebrny]

Wypełnienie: EI 30

Samozamykacz GEZE TS
2000 V (Ramię
standardowe)

Widok:

Widok od zewnątrz

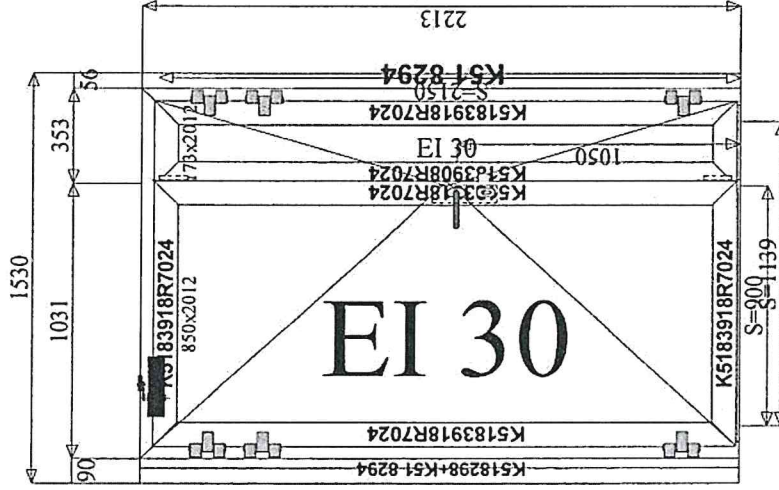

Po pomiarach:

Otwór w ścianie 150mm

Zastosowano poszerzenia po obu stronach:

- od strony zawiasów przy skrzydle czynnym 1x 50mm - 1 szt. poszerzenia dla obródek wykonawczych, 1x34 mm - 1 szt. dla uniknięcia kolizji gałki ze ścianą

- od strony zawiasów przy skrzydle biernym 1x 50mm - 1 szt. poszerzenia dla obródek wykonawczych.

Uwaga!

Światło przejścia to 900+239mm = 1139mm

Uwaga!

Ze względu na kolizję gałki ze ścianą drzwi czynne otwiera się tylko na 90 stopni - Gałka może wchodzić w światło przejścia.

Wymiarowanie 1:100

Lp.:

2

Konstrukcja:

D3 Prawe

Poz. 2 MB-60E EI Drzwi
otwierane na zewnątrz
(B=1 530, H=2 213)

Ilość:

18

Opis:

Kolor profili: X) RAL

8R7024 - Lakierowany

typowy

Kolor okuć: 8R9005

[czarny]; 8R7024

[nietypowy]; 8R9006

[srebrny]

Uwagi produkcyjne:

Kolor profili: X) RAL

8R7024 - Lakierowany

typowy

Kolor okuć: 8R9005

[czarny]; 8R7024

[nietypowy]; 8R9006

[srebrny]

Wypełnienia: EI 30


Samozamykacz GEZE TS

2000 V (Ramię

standardowe)

Widok:

Widok od zewnątrz

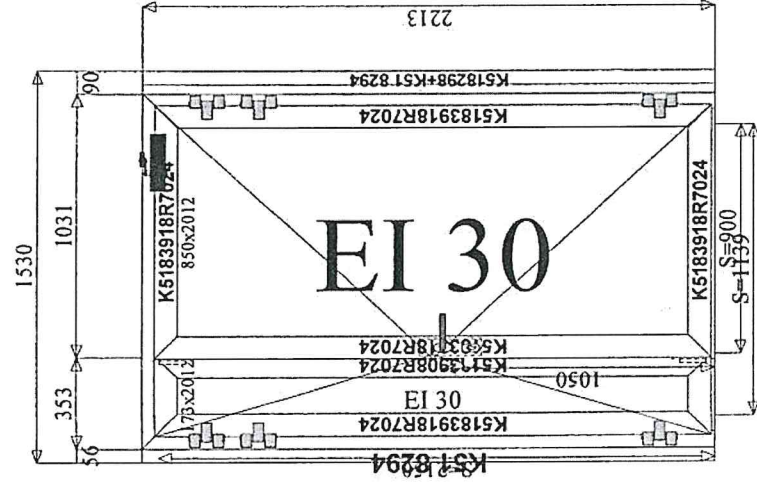

Po pomiarach:

Otwór w ścianie 156mm

Zastosowano poszerzenia po obu stronach:

- od strony zawiasów przy skrzydle czynnym 1x 56mm - 1 szt. poszerzenia dla obrębek wykonawczych - 1x 51 mm - 1 szt. dla uniknięcia kolizji galki ze ścianą
- od strony zawiasów przy skrzydle biernym 1x 56mm - 1 szt. poszerzenia dla obrębek wykonawczych.

Uwaga!

Światło przejścia to 900x239mm = 1139mm

Uwaga!

Ze względu na kolizję galki ze ścianą drzwi czynne otworzą się tylko na 90 stopni - Galka może wchodzić w światło przejścia.

Lp.:
3

Konstrukcja:

D11a
Poz. 3 MB-78EI Drzwi
(B=1 620, H=2 300)

Ilość:
1

Opis:


Kolor profili: X) RAL
8R7024 - Lakierowany
typowy
Kolor okuć: 8R7024
[nietypowy]
Wypełnienia: EI 30

Uwagi produkcyjne:

Kolor profili: X) RAL
8R7024 - Lakierowany
typowy
Kolor okuć: 8R7024
[nietypowy]
Wypełnienia: EI 30

Widok:

Widok od zewnątrz

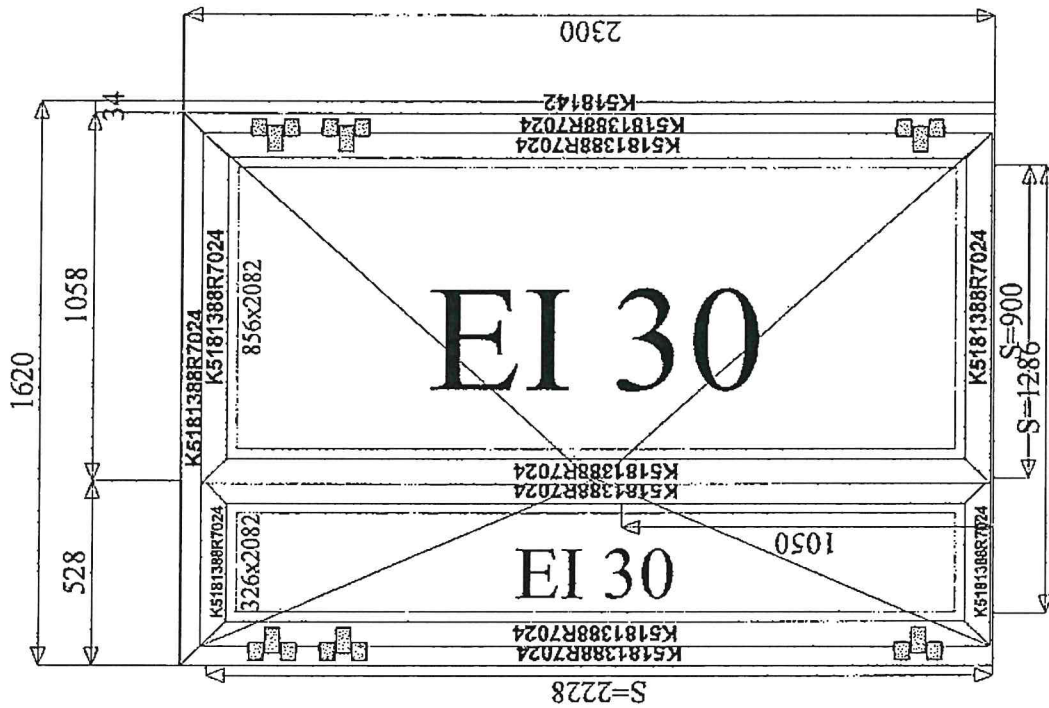

Po pomiarach:

Otwór w ścianie 1640mm

Zastosowano poszerzenie:

- od strony zawiasów przy skrzydle czynnym 1x 34mm - dla uniknięcia kolizji

Uwaga!

Ze względu na zachowanie powierzchni czynnej napowietrzania
2,86m² drzwi czynne otworzą się tylko na 90 stopni - Klamka może
wchodzić w światło przejścia.

DODAJCIE PROSZĘ ZAMIAST ZACZEPU PODŁOGOWEGO Z ESCO
ZACZEP PODŁOGOWY OD LEWISIA

