
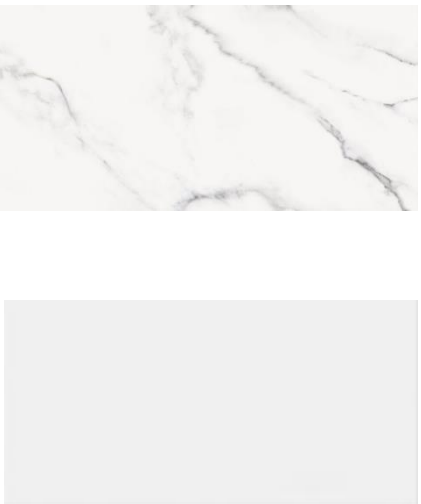









Tabela nr 1






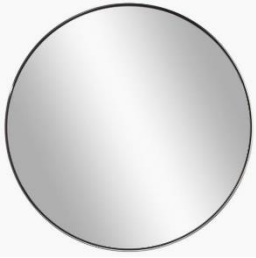
<b>ZAKRES PRAC</b>		
<b>Remont dwóch łazienek na stołówce w OSSW w Suchej</b>		
<b>L.P.</b>	<b>Opis robót</b>	<b>Przedmiar</b>
<b>1.</b>	<b>PRACE ROZBIÓRKOWE</b>	
1.	Demontaż płytek podłogowych.	29,06m <sup>2</sup>
2.	Demontaż płytek ściennych.	92,70m <sup>2</sup>
3.	Demontaż drzwi.	7szt.
4.	Demontaż: - umywalki 4szt., - miski kompaktowe 5szt., - pisuary 2szt.	1kpl.
5.	Demontaż osprzętu elektrycznego.	1kpl.
6.	Demontaż grzejnika.	1szt.
7.	Demontaż sufitu systemowego.	28,49m <sup>2</sup>
<b>2.</b>	<b>PRACE BUDOWLANE</b>	
<b>2.1</b>	<b>Prace budowlane</b>	
1.	Przygotowanie podłoża (wyrównanie, gruntowanie) oraz ułożenie płytek na podłodze wraz z fugowaniem.*	29,06m <sup>2</sup>
2.	Przygotowanie ścian (wyrównanie, gruntowanie) oraz ułożenie płytek na ścianach oraz ościeżach drzwiowych i okiennych wraz z fugowaniem.*	138,41m <sup>2</sup>
3.	Wykonanie sufitu systemowego.*	28,49m <sup>2</sup>
4.	Wymurowanie ścianki działowej z bloczków z betonu komórkowego o gr. 8cm.	2,58m <sup>2</sup>
<b>2.2</b>	<b>Prace elektryczne</b>	
1.	Modernizacja instalacji elektrycznej: - ułożenie przewodu 3x1,5mm <sup>2</sup> – ok. 50mb, - ułożenie przewodu 3x2,5mm <sup>2</sup> – ok. 50mb, - ułożenie przewodów 4x1,5mm <sup>2</sup> – ok. 50mb	1kpl.
2.	Montaż lamp LED-owych systemowych.*	9szt.
3.	Montaż kinkietu ściennego LED-owego.*	4szt.
4.	Montaż lamp sufitowych w toaletach.*	5szt.
5.	Wykonanie białego montażu:* - wykonanie i montaż gniazd hermetycznych – 5 punktów, - wykonanie i montaż włączników pojedynczych – 10 punktów, - wykonanie i montaż włączników podwójnych – 2 punkty.	1kpl.
<b>2.3</b>	<b>Prace hydrauliczne</b>	
1.	Modernizacja instalacji wod-kan: - doprowadzenie punktu wodnego oraz kanalizacyjnego do miejsca montażu pisuaru, - modernizacja instalacji wod-kan przy umywalkach w obu łazienkach, - wykonanie punktu wod-kan w miejscu montażu nowej toalety.	1kpl.
2.	Montaż nowego grzejnika aluminiowego w obu łazienkach.*	2szt.


<b>2.4</b>	<b>Prace montażowo-wykończeniowe</b>	
1.	Montaż drzwi wejściowych do łazienek.*	2szt.
2.	Montaż drzwi do kabin WC.*	6szt.
3.	Montaż kompletnych wiszących misek ustępowych.*	6szt.
4.	Montaż pisuaru.*	1szt.
5.	Montaż umywalek nablutowych.*	5szt.
6.	Montaż baterii umywalkowych.*	5szt.
7.	Montaż luster.*	5szt.
8.	Montaż ścianki z HPL przy pisuarze.*	1szt.
9.	Montaż wentylatorów elektrycznych w kabinach WC.*	6szt.
10.	Montaż blatów z konglomeratu granitowego.*	2szt. 4,16m <sup>2</sup>
<b>3.1</b>	<b>PRACE PORZĄDKOWE</b>	
1.	Wywóz gruzu, odpadów budowlanych oraz śmieci powstałych podczas prac rozbiórkowych i robót budowlanych.	1szt.
2.	Posprzątanie i uporządkowanie miejsc, w których prowadzone były prace.	1szt.
<b>*Specyfikacja materiałów do wykonania prac znajduje się w Tabeli nr 2.</b>		

Tabela nr 2

L.P.	SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH	
2.1.1	<p>Ułożenie płytek na podłodze wraz z fugowaniem.*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płytki podłogowe w odcieniach szarości,</li> <li>- wymiary płytki 60x60cm ±1cm,</li> <li>- gatunek 1,</li> <li>- klasa ścieralności: IV,</li> <li>- klasa antypoślizgowości: R9,</li> <li>- fuga elastyczna cementowa, w kolorze zbliżonym do koloru płytek podłogowych.</li> </ul>	
2.1.2	<p>Ułożenie płytek na ścianach oraz ościeżach drzwiowych i okiennych wraz z fugowaniem.*</p> <p>I. Płytki na ścianie za umywalkami (ok. 22m<sup>2</sup>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płytki ściennie imitujące marmur,</li> <li>- kolor: białe z szarymi elementami,</li> <li>- wymiary płytki 30x60cm ±1cm,</li> <li>- gatunek 1,</li> <li>- przeznaczenie: łazienkowe,</li> <li>- fuga elastyczna cementowa, w kolorze zbliżonym do koloru płytek ściennych.</li> </ul> <p>II. Płytki na pozostałych ścianach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płytki ściennie białe,</li> <li>- wymiary płytki 30x60cm ±1cm,</li> <li>- gatunek 1,</li> <li>- przeznaczenie: łazienkowe,</li> <li>- fuga elastyczna cementowa, w kolorze zbliżonym do koloru płytek ściennych.</li> </ul>	
2.1.3	<p>Wykonanie sufitu systemowego.*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sufit systemowy kasetonowy 60x60cm,</li> <li>- materiał: gips,</li> <li>- finalna wysokość od podłogi do sufitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. w korytarzach 3,00m,</li> <li>b. w kabinach WC 2,60m,</li> </ul> </li> <li>- kolor kasetonów: odcień bieli,</li> <li>- kolor listew: biały.</li> </ul>	
2.2.2	<p>Montaż lamp LED-owych systemowych.*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. lampa sufitowa,</li> <li>b. kolor obudowy: biały,</li> <li>c. moc: 24W,</li> <li>d. barwa światła: neutralna.</li> </ul>	
2.2.3	<p>Montaż kinkietu ściennego LED-owego.*</p> <p>I. Łazienka męska:</p> <p>Kinkiet, lampa nad lustro VENUS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor obudowy: chrom,</li> <li>- moc: 8W,</li> <li>- szerokość: 40cm,</li> <li>- barwa światła: neutralna.</li> </ul> <p>lub podony o nie gorszych parametrach i wyglądzie.</p>	

	<p>II. łazienka damska:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- producent: cosmo light</li> <li>- kolor obudowy: chrom + biały abażur,</li> <li>- barwa światła: neutralna,</li> </ul> <p>lub podobny o nie gorszych paramterach.</p>	
2.2.4	<p>Montaż lamp sufitowych w toaletach.*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kolor obudowy: biały,</li> <li>b. moc: 6W,</li> <li>c. barwa światła: neutralna.</li> </ul> <p>lub podony o nie gorszych parametrach i wyglądzie.</p>	
2.2.5	<p>Wykonanie białego montażu.*</p> <p>Gniazda i włączniki: Simon Basic Standard, kolor biały.</p>	
2.3.2	<p>Montaż nowego grzejnika aluminiowego w obu łazienkach.*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rodzaj: aluminiowy,</li> <li>- kolor: biały,</li> <li>- moc grzewcza: dostosować moc do pomieszczenia.</li> </ul>	
2.4.1	<p>Montaż drzwi wejściowych do łazienek.*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- model: Porta line model E.1,</li> <li>- szerokość w świetle przejścia: 90cm,</li> <li>- wysokość w świetle przejścia: 200cm,</li> <li>- kolor: sosna norweska,</li> <li>- kierunek otwierania: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. prawe na zewnątrz 1szt.,</li> <li>b. lewe na zewnątrz 1szt.,</li> </ul> </li> <li>- zawiasy: potrójne,</li> <li>- ościeżnica regulowana przylgowa,</li> </ul> <p>lub inne o nie gorszych parametrach.</p> <p>UWAGA! Przed zamówieniem drzwi należy fizycznie dokonać pomiarów w miejscu prowadzenia robót oraz przedstawić do akceptacji wybrany model.</p>	
2.4.2	<p>Montaż drzwi do kabin WC.*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- model: Porta CPL model 1.2,</li> <li>- szerokość w świetle przejścia: 70cm,</li> <li>- wysokość w świetle przejścia: 200cm,</li> <li>- kolor: struktura ciemny,</li> <li>- kierunek otwierania: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. prawe na zewnątrz 5szt.,</li> <li>b. lewe na zewnątrz 1szt.,</li> </ul> </li> <li>- zawiasy: potrójne,</li> <li>- ościeżnica regulowana przylgowa,</li> <li>- klamka: rumba, chrom,</li> </ul> <p>lub inne o nie gorszych parametrach.</p> <p>UWAGA! Przed zamówieniem drzwi należy fizycznie dokonać pomiarów w miejscu prowadzenia robót oraz przedstawić do akceptacji wybrany model.</p>	

2.4.3	<p>Montaż kompletnych wiszących misek ustępowych.*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- producent: Koło,</li> <li>- model: Redkord,</li> <li>- sposób montażu: miska wisząca,</li> <li>- kolor: biała,</li> <li>- kłapa: wolnoopadająca,</li> <li>- stelaż: firmy jomo lub geberit,</li> <li>lub inny o podobnych parametrach.</li> </ul>	
2.4.4	<p>Montaż pisuaru.*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- producent: Koło,</li> <li>- model: Felix,</li> <li>- sposób montażu: wiszący,</li> <li>- kolor: biały,</li> <li>lub inny o podobnych parametrach.</li> </ul>	
2.4.5	<p>Montaż umywalk nablatowych.*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- producent: VELDMAN,</li> <li>- model: GRACJA,</li> <li>- materiał: ceramika,</li> <li>- kolor: biały,</li> <li>- przycisk odpływowy w kolorze: chrom,</li> <li>- sposób montażu: na blacie,</li> <li>- wymiary: wysokość 13cm, szerokość 49cm, głębokość 38cm,</li> <li>lub inna umywalka o podobnych parametrach.</li> </ul>	
2.4.6	<p>Montaż baterii umywalkowych.*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- producent: Cersanit,</li> <li>- seria: Verso,</li> <li>- kolor: chrom.</li> <li>lub inna o podobnych parametrach.</li> </ul>	
2.4.7	<p>Montaż luster.*</p> <p>a. toaleta męska:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sposób montażu: na zawieszce,</li> <li>- kształt: prostokątne,</li> <li>- wymiary: 140x80cm,</li> <li>- ilość: 1szt.,</li> <li>- kolor ramy: chrom lub czarny,</li> </ul> <p>b. toaleta damska:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sposób montażu: lustro wiszące,</li> <li>- kształt: okrągłe,</li> <li>- średnica: 60cm,</li> <li>- ilość: 3szt.,</li> <li>- kolor ramy: chrom lub czarny.</li> </ul>	 

2.4.8	<p>Montaż ścianki z HPL przy pisuarze.*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał: HPL,</li> <li>- ścianka oparta na nóżce,</li> <li>- wysokość całkowita ścianki z nóżką: 130cm,</li> <li>- szerokość ścianki: 45cm,</li> <li>- kolor: czarny.</li> </ul>	
2.4.9	<p>Montaż wentylatorów elektrycznych w kabinach WC.*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor: biały,</li> <li>- zasilanie: włączany równocześnie ze światłem w kabinie,</li> <li>- średnica wlotu: 100mm.</li> </ul>	
2.4.10	<p>Montaż blatów z konglomeratu granitowego.*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wzór: stargate</li> <li>- grubość: 3cm,</li> <li>- wysokość: do ustalenia na miejscu z Zamawiającym.</li> </ul> <p>UWAGA! Przed zamówieniem blatów należy fizycznie dokonać pomiarów na miejscu prowadzenia robót oraz przedstawić do akceptacji wymiary zamawianego materiału.</p>	